

KONSTRUKTÖR
Okänd

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 9

TILLVERKARE

FÅNGSTANORDNING
DANSK SKATFÄLLA

Fångstrum

Materialbeskrivning

Stomme

Trä eller annat material med motsvarande egenskaper. Lämplig dimension 25 x 50 mm.

Tak (fångstlucka)

Av valfritt material. Används nät i taket gäller materialbeskrivning Nät, (yttersidor och golv).

Led till tak (fångstluckor)

Gångjärn av valfritt material.

Fjäder

Rostfritt stål av kvalitet 2331-06. Lämplig dimension diam. 2 , 5 mm, utvändigt diam. 12 mm, längd 40 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

Giller

Se Stomme. Det rekommenderas att använda rundstav, dimension diam. 25 mm.

Nät (yttersidor och golv)

Alt 1.

Ståltrådsnät (4-kants-, 6-kants eller flätverksnät) tillverkat av galvaniserad tråd. Kvalitet SIS 1311.

a) Maskstorlek 38 x 38 mm eller större, tråd diam. min 0 , 7 mm.

b) Maskstorlek mindre än 38 x 38 mm, tråd diam. min 1,5 mm.

Alt 2.

Plastbehandlat ståltrådsnät. Ståltråd av kvalitet SIS 1311. Valfri maskstorlek, tråd och plast, tillsammans min diam. 1,5 mm.

Nät (skiljevägg fångstrum-fångstrum och fångstrum-lockfågelrum)
Maskstorlek max 20 x 20 mm.

Övrigt: se Nät, (yttersidor och golv).

Konstruktionskrav

Sammanfogning av de i stommen ingående delarna skall ske med galvaniserad spik eller skruv. Sammanfogningen skall ske så att en stadig konstruktion erhålls. Utstående spikar eller skruvar i fångstutrymmet får ej förekomma. Nätet skall förankras i ramen med galvaniserade stängselkrampor eller liknande. Utstående nätkanter i fångstutrymmet får ej förekomma.

Storlek, utvändigt mått (max-mått)

Längd: 900 mm

Bredd: 350 mm

Höjd: 600 mm

Konstruktion: se perspektivritning.

Lockfågelrum

Materialbeskrivning

Stomme

Se Stomme, Fångstrum.

Tak

Se Tak, Fångstrum

Lucka

Se Tak.

Nät

Se Nät, Fångstrum.

Vindskydd (sidor och tak)

Väderbeständigt material, typ vattenfast plywood eller plexiglas av valfri dimension.

Konstruktionskrav (lockfågelrum och vindskydd)

Se dito Fångstrum.

Vind- och regnskydd utformas enligt nedan:

Något av hörnen skall förses med minst 250 mm högt och 300 mm långt vindskydd åt två håll. Vindskyddshörnan förses med tak, storlek 300 x 300 mm.

Storlek, utvändigt mått (max mått)

Längd : 900 mm
Bredd: 350 mm
Höjd: 600 mm

Konstruktion: se perspektivritning.

Övrigt

Gillerpinnens läge vid uppgillring av fångstluckor skall vara minst 300 mm från ovankant på fångstrum.

I fångstanordning skall det finnas tillgång till mat och vatten för lockfågel.


Använd lockfågel skall kontinuerligt bytas.

Teckenförklaringar

mm = millimeter
SIS = svensk standard
diam. = diameter

Utarbetat av:
Tommy Svensson, Naturvårdsverket
(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

L9
Dansk skatfälla

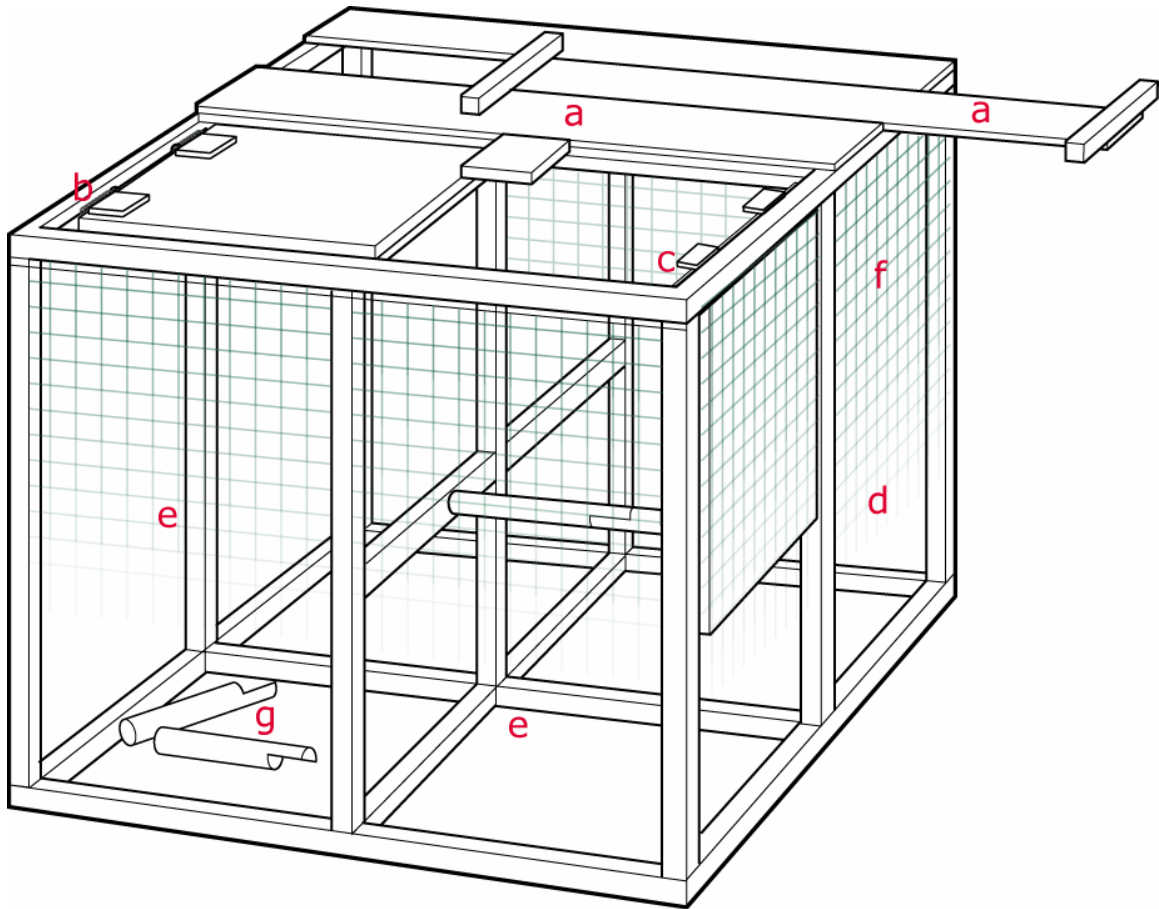

- a) Tak (fångstluckor)
- b) Fjäder
- c) Led
- d) Lockfågelrum
- e) Fångstrum
- f) Nät
- g) Giller