



KONSTRUKTÖR
Anders Friberg
Stefan Bengtsson

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 84

TILLVERKARE

FÅNGSTANORDNING
KRÅKFÄLLA M/Trolle-Ljungby

Fångstrum

Materialspecifikation

Ram

Sågat trävirke, dimension 25 x 50 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

Fångstlucka

Se ovan.

Led, av valfritt material. Spärr av metalltråd av valfri dimension och kvalitet.

Nät

Alt. 1

Ståltrådsnät (4-kants-, 6-kants- eller flätverksnät) tillverkat av galvaniserad tråd. Kvalitet SS 1311.

- a) Maskstorlek 38 x 38 mm eller större, tråd diam. min. 0,7 mm
- b) Maskstorlek mindre än 38 x 38 mm, tråd diam. 1,5 mm.

Alt. 2

Plastbehandlat ståltrådsnät. Ståltråd av kvalitet SS 1311. Valfri maskstorlek, tråd och plast tillsammans min. diam. 1,5 mm.

Konstruktionskrav

Sammanfogningen av de i ramen ingående delarna skall ske med galvaniserad spik eller skruv. Sammanfogningen skall ske, så att en stadig konstruktion erhålls. Utstående spikar eller skruvar i fångstutrymmet får ej förekomma. Nätet skall förankras i ramen med galvaniserade stängselkrampor eller liknande. Utstående nätkanter i fångstutrymmet får ej förekomma.

Storlek (utvändigt mått, respektive fångstrum)

Längd: 500 – 550 mm

Bredd: 500 – 550 mm

Höjd: 500 – 550 mm

Konstruktion: se perspektivritning.

Lockfågelrum***Materialspekifikation***

Ram

Se Ram, Fångstrum.

Tak

Vattenfast plywood, dimension min. tjocklek 4 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

Nät (sidor mot fångstrum)

Maskstorlek max 20 x 20 mm.

Övrigt: se Nät, Fångstrum.

Sittpinne

Trä, typ rundstav. Lämplig diam. 25 mm.

Konstruktionskrav

Storlek (invändigt mått)

Längd: 350 – 500 mm

Bredd: 390 – 500 mm

Höjd: 390 – 500 mm

Övrigt: se konstruktionskrav, Fångstrum.

Konstruktion: se perspektivritning.

Gillernanordning***Materialspekifikation***

Giller

Trä, typ rundstav diam. ca 15 mm eller annat material med motsvarande egenskaper.

Övrigt

Något av hörnen i lockfågelutrymmet skall ha vindskydd åt två håll. Storlek, höjd: 250 mm och längd: 300 mm.

Lockfågel skall ha tillgång till mat och vatten.

Teckenförklaringar

mm = millimeter

SS = Svensk Standard


diam. = diameter

Utarbetat av:

Tommy Svensson, Naturvårdsverket

(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

L84
Kråkfälla
M/Trolle-Ljungby

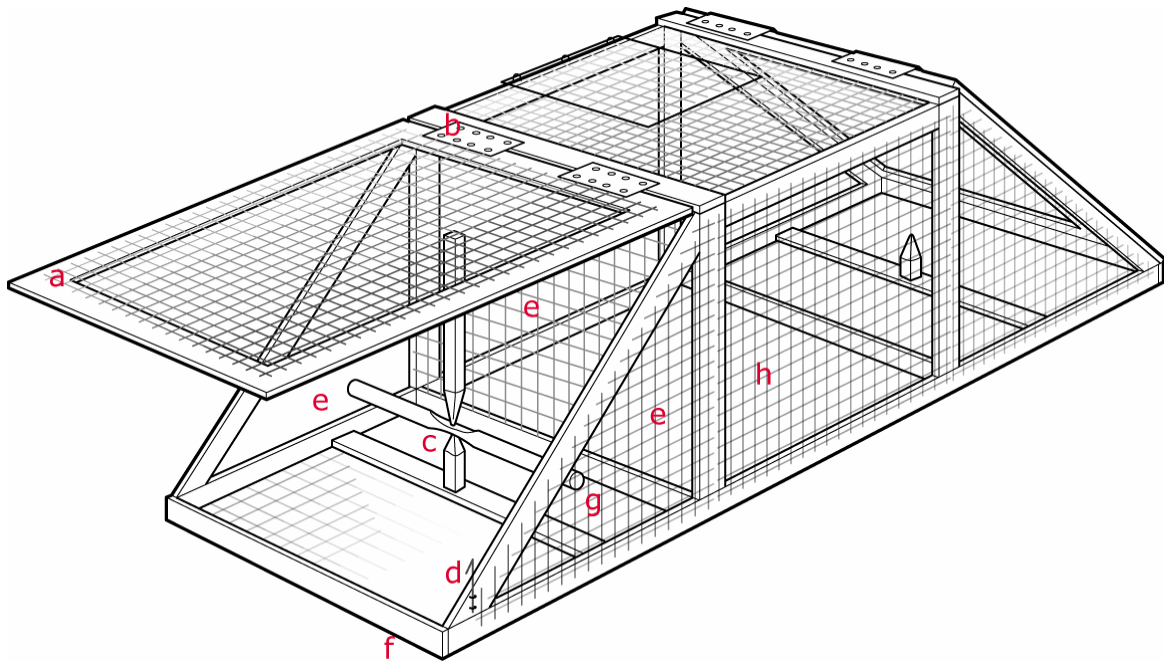

- a) Fångstlucka
- b) Led
- c) Giller
- d) Spärr
- e) Nät
- f) Ram
- g) Fångstrum
- h) Lockfågelrum